

## **YDEEVNEDEKLARATION**

**Nr. LE\_0681001052\_00\_M\_WÜTOPNordic**

1. Byggevaretype:

**WÜTOP Nordic 1,2 m; WÜTOP Nordic 1,5 m; WÜTOP Nordic 1,2 m 2 SK, WÜTOP Nordic 1,5 m 2 SK**

1a. Gældende for Würth varenummer:

**0681001052; 0681001053; 0681001054; 0681001055**

2. Byggevarereidentifikation. Type, batch eller serienummer eller anden type af kendetegn som identificerer byggeproduktet iht. artikel 11, stk. 4:

**Batchnummeret: se mærkningen på produktet/emballagen**

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

**Diffusionsåben undertag der kan lægges som fast undertag eller svævende bane direkte på isoleringen eller som ventileret undertag.**

4. Fabrikantens navn og adresse jf § 11 stk. 5:

**WÜTOP Nordic 1,2 m; WÜTOP Nordic 1,5 m; WÜTOP Nordic 1,2 m 2 SK, WÜTOP Nordic 1,5 m 2 SK**

**Würth International AG  
Aspermontstrasse 1  
7000 Chur, Switzerland**

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant iht. artikel 12, stk. 2:

**Ikke relevant**

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (AVCP) iht. Bilag V:

**System 3**

7. I fald ydeevnedeklaration på en byggevare, er omfattet af en harmoniserede standard, er denne kontrolleret af:

Det akkrediterede testlaboratorium; TECHNICKY A SKUSOBNY USTAV STAVEBNY n.O., NB 1301 står for overvågningen jf. System "3".

8. En ydeevnedeklaration på en byggevare, der er omfattet af en europæisk teknisk vurdering (EAD):

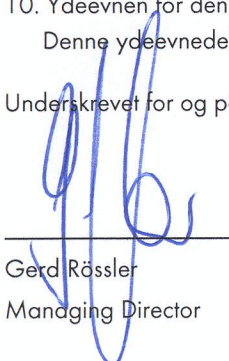
**Ikke relevant**


9. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber	Norm	Enheder	Ydelse	Min.	Max.
Brandforhold	EN 13501-1		Klasse F		
Vandtæthed	EN 1928		W1		
Trækstyrke (på langs) Trækstyrke (på tværs)	EN 12311-1	N/50 mm	590 610	500 500	640 660
Sømrivestyrke (på langs) Sømrivestyrke (på tværs)	EN 12310-1	N	415 340	300 300	465 390
Fleksibilitet ved kulde	EN 1109	° C	-40		
Vandtæthed efter kunstig ældning	EN 1928 / EN 1296		W1		
Trækstyrke efter kunstig ældning	EN 12311-1 EN 1296	N/50 mm	485 485	384 397	535 535

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.  
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten:

  
Gerd Rössler  
Managing Director

  
Patrick Kohler  
Department Manager  
Category Management

Chur, 02.08.2013