

IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. LE_0893311000_01_M_ACR 240

**Ova je verzija teksta prevedena s njemačkog.
U slučaju dvojbe original na njemačkom ima prednost.**

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda:

Vatrozastitna masa za fugiranje akril - ACR 240

predbroj artikla:

0893 311 000*, 0893 311 008*

2. Broj tipa, šarže ili serijski broj, odn. neka druga oznaka za identifikaciju građevinskog proizvoda prema članku 11, stavak 4:

Broj šarže: na pakiranju

3. Namjena(e):

| | |
|----------------------|---|
| Tip proizvoda | Vatrozaštitni proizvodi za brtvljenje i zatvaranje |
| Služi za | Zatvaranje Vatrozaštitnih provoda sukladno ETAG 026 dio 2 |
| | Linearno brtvljenje fuga i Vatrozaštitnih pregrada sukladno ETAG 026 dio3 |

4. Proizvođač prema članku 11, stavak 5:

**Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH- 7000 Chur
Švicarska**

5. Ovlaštenik prema članku 12, stavak 2:

Nije relevantno

6. Sustav(i) ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskog proizvoda prema Prilogu V:

Sustav 1

7. a) Ako je građevinski proizvod obuhvaćen nekom uskladenom normom:

Nije relevantno

7. b) Ako za građevinski proizvod vrijedi europska isprava o procjeni:

ETAG 026, dio 2, 08/2011

ETAG 026, dio 3, 08/2011

Ako vrijedi 7b),

Europska tehnička procjena:

ETA 13/0989, 24/11/2014

ETA 13/0990, 24/11/2014

Tijelo za tehničku procjenu:

UL International (UK) Ltd

Prijavljeno tijelo:

UL International (UK) Ltd, br. 0843

8. Navedeno svojstvo(a):


| Bitna obilježja | Metoda mjerenja | Svojstvo | Usklađene tehničke specifikacije |
|-------------------------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|
| Reakcija na požar | EN 13501-1 | Razred D-s1, d1 | ETAG 026, dio 2 & ETAG 026, dio 3 |
| Otpornost na požar | EN 13501-2 | Do EI 240, zavisno od primjene. Vidi ETA 13/0989 i 13/0990 | ETAG 026, dio 2 & ETAG 026, dio 3 |
| Propusnost zraka | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Propusnost vode | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Ispuštanje opasnih tvari | Deklaracija proizvođača | Nema opasnih tvari | ETAG 026, dio 2 & ETAG 026, dio 3 |
| Mehanička tvrdoća i sigurnost | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Otpornost na udarce/gibanja | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Adhezija | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Zvučna izolacija | EN 10140-2 EN ISO 717-1 | Rw (C; Ctr)= 62 (-1; -5) dB (12 mm dubina) | ETAG 026, dio 2 |
| Tehnička svojstva toplinske zaštite | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Propusnost vodene pare | | Bez utvrđenih svojstava | |
| Trajnost i prikladnost | EOTA TR 024: 2009 | Kategorija uporabe Z ₂ | ETAG 026, dio 2 & ETAG 026, dio 3 |

9. Ako se prema članku 37 i 38 upotrebljavala prikladna tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija:

Nije relevantno

Svojstvo gore navedenog proizvoda odgovara navedenom svojstvu / navedenim svojstvima. Za izradu Izjave o svojstvima prema Odredbi (EU) br. 305/2011 isključivo je odgovoran gore navedeni proizvođač.

Potpisano za i u ime proizvođača od strane:

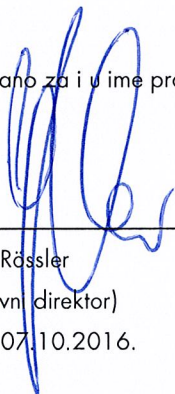

Gerd Rössler
(Upravni direktor)
Chur, 07.10.2016.



Patrick Kohler
(Voditelj odjela za električne alate / obradu materijala)